

Cabinas | Mamparas de separación | Puertas con marcos telescópicos | Revestimientos | Herrajes  
Cabines | Mampares de separació | Portes amb marcs telescòpics | Revestiments | Ferratges  
Cabins | Separation screens | Doors with telescopic framework | Wall coating | Fittings



Área Equipamientos

## Estética, resistencia y funcionalidad

Àrea Equipaments

## Estètica, resistència i funcionalitat

Equipment Area

## Image, resistance and functionality



**Equipo**  
**Deporte**  
**Investigación**  
**Tecnología**  
**Construcción**  
**Asesoramiento**  
**Calidad**  
**Garantía**

**Equip**  
**Esport**  
**Recerca**  
**Tecnologia**  
**Construcció**  
**Assessorament**  
**Qualitat**  
**Garantia**

**Equipment**  
**Sport**  
**Research**  
**Technology**  
**Construction**  
**Advice**  
**Quality**  
**Guarantee**

**L**os inicios de esta empresa familiar se remontan a los años 70. Siempre vinculada al mundo del deporte, con una constante evolución e investigación, gracias a un gran equipo humano, a la más alta tecnología en sus productos, en los procesos de construcción y a la preocupación por nuestros clientes, nos han llevado a ser líderes dentro de nuestras áreas y asentarnos en el mercado como símbolo de calidad, garantía y servicio.

**E**ls inicis d'aquesta empresa familiar es remunten als anys 70. Sempre vinculada al món de l'esport, amb una constant evolució i investigació, gràcies a un gran equip humà, a la més alta tecnologia en els seus productes, en els processos de construcció i a la preocupació pels nostres clients, ens han portat a ser líders dins les nostres àrees i assentarnos en el mercat com a símbol de qualitat, garantia i servei.

**T**his family business started up back in the 70's. Always related to the world of sports, with a constant evolution and research, thanks to a magnificent human team, to the highest technology of its products, of the construction processes and the concern for our customers, we are the leaders of our areas and we have settled into the market as a symbol of quality, guarantee and service.

## Área Piscinas Wellness

Más de treinta años de experiencia avalan nuestra trayectoria profesional y nos permite ofrecerles la creación y diseño de todo tipo de instalaciones deportivas, zonas wellness para todas las necesidades del mercado desde el particular hasta grandes complejos.

Staff piscinas cuenta con la infraestructura y equipo profesional para realizar proyectos de gunitados e instalaciones a nivel nacional e internacional.

Una constante investigación nos ha llevado a crear y patentar la marca JBS®.

Sistema de construcción de piscinas de arena. Una de las cualidades de este sistema es: tener áridos naturales (arena real) tanto en playas, rampas, como en el fondo de la piscina simulando una auténtica playa. Este sistema ofrece una innovación en los diseños hasta ahora inimaginables.

## Área Piscines Wellness

Més de trenta anys d'experiència avalen la nostra trajectòria professional i ens permet oferir-los la creació i disseny de tot tipus d'instal·lacions esportives, zones wellness per a totes les necessitats del mercat des del particular fins a grans complexos.

Staff piscines compta amb la infraestructura i equip professional per realitzar projectes de gunitats i instal·lacions a nivell nacional i internacional.

Una constant investigació ens ha portat a crear i patentar la marca JBS®.

Sistema de construcció de piscines de sorra. Una de les qualitats d'aquest sistema és: tenir àrids naturals (sorra real) tant en platges, rampes, com en el fons de la piscina simulant una autèntica platja. Aquest sistema ofereix una innovació en els dissenys fins ara inimaginables.

## Swimming Pool Area - Wellness

More than thirty years of experience guarantee our professional career and allow us to offer you the creation and design of all sorts of sports facilities, wellness areas to cover all market needs, from individuals up to large complexes.

Staff Swimming Pools has the infrastructure and professional team necessary to carry out gunning projects and national and international facilities.

Our constant research has led us to create and patent the trademark JBS®.

Sand pool construction system. One of the features of this system is that it has natural aggregates (real sand) both on beaches, ramps and at the bottom of the swimming pool, simulating a real beach. This system offers innovation to designs that were unimaginable until now.

## Área Equipamientos

Gracias a nuestro equipo profesional, a la importante apuesta empresarial, atenta a la vanguardia tecnológica en los sistemas de fabricación, ofrecemos actualmente una amplia gama de: taquillas, bancos, puertas sándwich, marcos telescopicos, cabinas, mamparas y revestimiento de paredes en material fenólico, maderas y cristal.

Nos avala una dilatada experiencia en el diseño de proyectos, la fabricación de equipamientos y las múltiples instalaciones de todo tipo de ambientes deportivos y de ocio.

Años marcados por la innovación y desarrollo de una selecta oferta de productos dirigida a nuestros clientes de gimnasios, hoteles, hospitales, escuelas, balnearios... Una evolución en la utilización de materiales tradicionales y la búsqueda constante nos lleva a los materiales fenólicos, que se ha perfilado como idóneo para este tipo de instalaciones por su dureza, imagen, facilidad en el mantenimiento, propiedades higiénicas y que con el tiempo ha destacado para todo tipo de ubicaciones como escuelas, aeropuertos, oficinas...

Staff Sedó cuenta con la infraestructura y equipo profesional para realizar proyectos e instalaciones de nuestra gama de equipamientos a nivel nacional e internacional.

## Área Equipaments

Gràcies al nostre equip professional, a la important aposta empresarial, atenta a l'avantguarda tecnològica en els sistemes de fabricació, oferim actualment una àmplia gamma de: taquilles, bancs, portes sàndvitx, marcs telescopics, cabines, mampares i revestiment de parets en material fenòlic, maderes i vidre.

Ens avala una dilatada experiència en el disseny de projectes, la fabricació d'equipaments i les múltiples instal·lacions de tot tipus d'ambients esportius i de lleure.

Anys marcats per la innovació i desenvolupament d'una selecta oferta de productes dirigida als nostres clients de gimnasios, hotels, hospitals, escoles, balnearis... Una evolució en la utilització de materials tradicionals i la recerca constant ens porta als materials fenòlics, que s'ha perfilat com idoni per a aquest tipus d'instal·lacions per la seva duresa, imatge, facilitat en el manteniment, propietats higieniques i que amb el temps ha destacat per a tot tipus d'ubicacions com escoles, aeroports, oficines...

Staff Sedó compta amb la infraestructura i equip professional per realitzar projectes i instal·lacions de la nostra gamma d'equipaments a nivell nacional i internacional.

## Area Equipment

Thanks to our professional team, to the important business commitment, on the alert for avant-garde technology in production systems, we currently offer a wide range of: lockers, benches, sandwich doors, telescopic door frames, cabins, screens and wall coating with phenol materials, wood and glass.

We are backed by our vast experience in the design of projects, the production of equipment and the many sports and leisure facilities that we have designed.

Years marked by the innovation and development of a select offer of products aimed at our customers of gyms, hotels, schools, spas... An evolution in the use of traditional materials and the constant search has led us to phenol materials, which seem to be ideal for this type of facilities due to their hardness, image, their easy maintenance, hygienic properties and which have been widely used in all sorts of locations such as schools, airports, offices...

Staff Sedó has the infrastructures and professional team necessary to carry out the projects and facilities of our range of equipment at national and international level.

## Cabinas / Mamparas de separación

## Cabines / Mampares de separació

## Cabins / Separation screens

Todos los modelos de cabinas y mamparas de separación están diseñados y fabricadas manteniendo unos rigurosos estándares de calidad.

Ofrecen unas magníficas cualidades de resistencia con los materiales fenólicos combinando estructuras funcionales de estética innovadora, especialmente pensadas para dar soluciones a cualquier área sanitaria, vestuario deportivo...

Tots els models de cabines i mampares de separació estan dissenyats i fabricats mantenint uns rigorosos estàndards de qualitat.

Ofereixen unes magnífiques qualitats de resistència amb els materials fenòlics combinant estructures funcionals d'estètica innovadora, especialment pensades per donar solucions a qualsevol àrea sanitària, vestidor esportiu ...

All cabin and separation screen models are designed and manufactured maintaining rigorous quality standards.

They offer magnificent resistance qualities with phenol materials combining functional structures with an innovating image, especially designed to provide solutions to any health area, sports changing room...



- Cabina mixta fenólico-cristal / Cabina mixta fenòlico-cristall / Combined phenol-glass cabin



- Cabina puerta corredera / Cabina porta corredissa / Sliding door cabin



- C-3 Techo-suelo / C-3 Sostre-sòl / C-3 Roof-floor



## El material fenòlico

Laminado a base de hojas de celulosa impregnadas con resinas fenólicas prensadas a alta presión y temperatura. Las caras exteriores decorativas son impregnadas con resinas y lámina de color que ofrecen gran resistencia al uso. Las exclusivas cualidades del panel fenólico convierte este material en el idóneo para la construcción de instalaciones que por su uso requieren de la máxima resistencia:

- Resistente al agua, a la humedad y a altos grados de vapor.
- Altamente resistente a muchos productos químicos.
- Instalación, montaje y ensamblaje funcionales.
- Higiénico.
- Superficie no tóxica.
- Altamente resistente al impacto y rayado.
- Decorativo y estético (con una amplia gama de colores).

Se presentan en una amplia gama de colores con imitaciones a diversas maderas nobles o en colores lisos. Consulte nuestra gama de colores de stock y la carta de colores por encargo para personalizar sus instalaciones.

### Datos técnicos:

- Calidad estándar D-S2, do norma EN 13501-1
- Bajo solicitud posibilidad de B-S2, do (Ex M1) según la norma EN 13501-1
- Flecha máxima 5.0 mm, densidad 1,45 g/cm<sup>3</sup> según la norma DIN 53479
- Absorción de agua < 3% norma EN 438-2

## El material fenòlic

Laminat a base de fulles de cel·lulosa impregnades amb resines fenòliques premsades a alta pressió i temperatura. Les cares exteriors decoratives són impregnades amb resines i làmina de color que ofereixen gran resistència a l'ús. Les exclusives qualitats del panell fenòlic converteix aquest material en l'idoni per a la construcció d'instal·lacions que pel seu ús requereixen de la màxima resistència:

- Resistent a l'aigua, a la humitat i a altos graus de vapor.
- Altament resistent a molts productes químics.
- Instal·ació, muntatge i acoblament funcionals.
- Higiènic.
- Superficie no tòxica.
- Altament resistent a l'impacte i al ratllat.
- Decoratiu i estètic (amb una àmplia gamma de colors).

Es presenten en una àmplia gamma de colores amb imitacions a diverses fustes nobles o en colors llisos. Consulti la nostra gamma de colors d'estoc i la carta de colors per encàrrec per personalitzar les seves instal·lacions.

### Dades tècniques:

- Qualitat estàndard D-S2, do norma EN 13501-1
- A petició possibilitat de B-S2, do (Ex M1) segons la norma EN 13501-1
- Fletxa màxima 5.0 mm, densitat 1,45 g/cm<sup>3</sup> segons la norma DIN 53479
- Absorció d'aigua < 3% norma EN 438-2

## Phenol material


Laminate based on cellulose sheets impregnated with phenol resins pressed at high pressure and temperature. The external ornamental sides are impregnated with resins and colour sheets that offer great resistance to wearing out. The exclusive qualities of the phenol panel make this material appropriate for the construction of facilities that require maximum resistance due to their use:

- Waterproof, resistant to moisture and high temperature steam.
- Highly resistant to many chemical products.
- Functional installation, mounting and assembly.
- Hygienic.
- Non-toxic surface.
- Highly resistant to impacts and scratches.
- Ornamental and aesthetic (with a wide range of colours).

They are supplied in a wide range of colours with imitations of several fine woods or in plain colours. Check our range of colours in stock and the colours available on order to customize your facilities.

### Technical details:


- Standard quality D-S2, do standard EN 13501-1
- Upon request, possibility of B-S2, do (Ex M1) according to standard EN 13501-1
- Maximum deflection 5.0 mm, density 1.45 g/cm<sup>3</sup> according to standard DIN 53479
- Water absorption < 3% standard EN 438-2

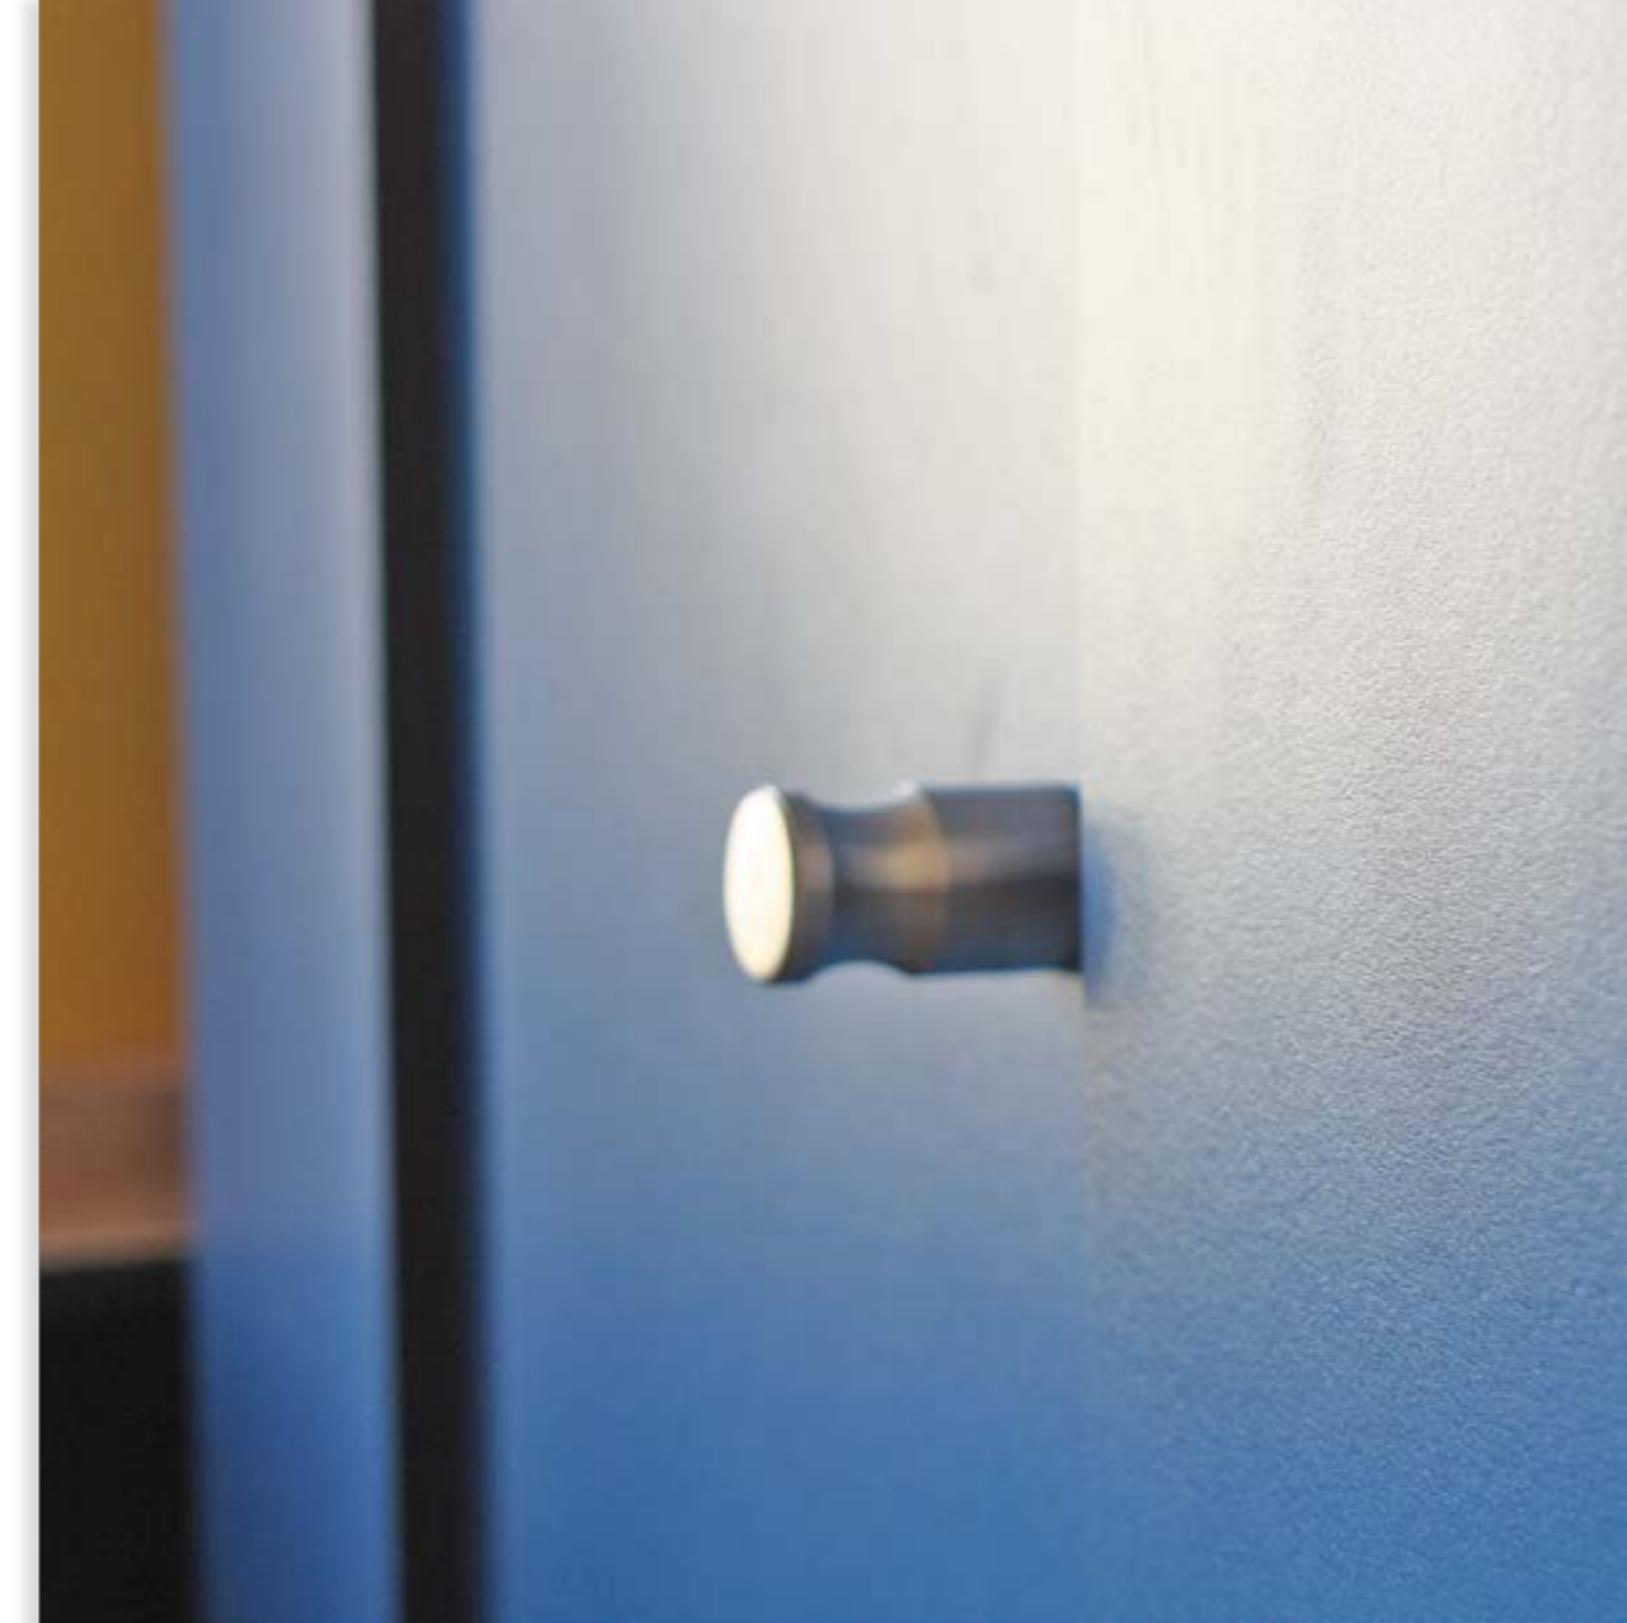


## Gama de colores / Gama de colors / Range of colours




## Colores stock / Color estoc / stock colors



Ref.: 0085



Ref.: 0736



Ref.: 0074



Ref.: 0067



Ref.: 0717

## Modelos STAFF C

### Models

	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5 Aereo	C-6	C-7
<b>PERFIL SUPERIOR</b>	Tubo de nylon con rosetón	Tubo ø 25 inoxidable con rosetón	Tubo ø 48 aluminio con rosetón	Tubo 20x40 aluminio	Viga 62x120 aluminio con soportes	Tubo 20x40 aluminio	Tubo ø 30 aluminio
<b>PERFIL U</b>	Escuadras L nylon	Perfil inoxidable	Perfil aluminio 40x30	Perfil aluminio	Perfil aluminio 40x30	Perfil aluminio	Perfil aluminio 25x20
<b>HERRAJES</b>	NYLON	INOX 304	INOX 316	INOX 304	INOX 304-316	INOX 304	INOX 304
<b>FENÓLICO</b>	13 mm	13 mm	13 mm	Sándwich fenólico 24 mm	13 mm	Sándwich fenólico 39 mm	13 mm

Consulte nuestra gama de colores de stock y la carta de colores por encargo para personalizar sus instalaciones.  
Todas nuestras cabinas pueden fabricarse en modelos mixtos (C-3, C5, C7... con nylon/fenólico, cristal/fenólico,...)

### Modelo: STAFF C-1

#### Características:

- Construidas en compacto de resinas fenólicas 13mm.
- Color a determinar.
- Perfilería horizontal con tubo de acero con funda de Nylon igual que el resto de herrajes.
- Pinzas, pies regulables, bisagras con y sin muelle, pomos y condenes con indicador libre/ocupado en NYLON y tornillería en acero inoxidable.
- Estas estructuras se montan a una altura standard de 1815 + 170 mm. (posibilidad de cabinas a medidas especiales).



#### Características:

- Compactly built in phenol resins of 13mm.
- Colour to be determined.
- Horizontal profiling with steel tube with Nylon cover just like the rest of metal fittings.
- Pins, adjustable feet, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied in NYLON and stainless steel screws.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

#### Characteristics:

- Compactly built with phenol resins of 13mm.
- Colour to be determined.
- Horizontal profiling with steel tube with Nylon cover just like the rest of metal fittings.
- Pins, adjustable feet, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied in NYLON and stainless steel screws.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

### Modelo: STAFF C-2

#### Características:

- Construidas en compacte de resinas fenólicas de 13 mm.
- Color a determinar.
- Perfilería vertical, tubo horizontal, rosetones a pared, pinzas, bisagras con y sin muelle, pomos, condenes con indicador libre/ocupado, pies regulables y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Estas estructuras se montan a una altura standard de 1815 + 170 mm. (posibilidad de cabinas de medidas especiales).



#### Características:

- Compactly built with phenol resins of 13 mm.
- Colour to be determined.
- Vertical profiling, horizontal tube, wall roses, pins, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, adjustable feet and stainless steel AISI 304.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

#### Characteristics:

- Compactly built with phenol resins of 13 mm.
- Colour to be determined.
- Vertical profiling, horizontal tube, wall roses, pins, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, adjustable feet and stainless steel AISI 304.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

### Modelo: STAFF C-3

#### Características:

- Construidas en compacto de resinas fenólicas de 13 mm.
- Color a determinar.
- Perfilería vertical tipo U con base de 30 mm i horizontal tipo tubular con diámetro 63 mm en aluminio especial STAFF acabado color plata mate igual que el resto de herrajes. Rosetones a pared, bisagras con y sin muelle, pomos, condenes con indicador libre/ocupado y pies regulables, todo ello en INOX AISI 316 de fabricación propia de alta calidad, tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Estas estructuras se montan a una altura standard de 1815 + 170 mm. (posibilidad de cabinas a medidas especiales).



#### Características:

- Compactly built in phenol resins of 13 mm.
- Colour to be determined.
- U type vertical profiling with 30 mm base and horizontal tube with a 63 mm diameter made of special STAFF aluminium finished in a matt silver colour just like the rest of metal fittings. Wall roses, pins, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, all the latter made of high quality stainless steel AISI 316 made in house, stainless steel AISI 304 screws.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

#### Characteristics:

- Compactly built with phenol resins of 13 mm.
- Colour to be determined.
- U type vertical profiling with 30 mm base and horizontal tube with a 63 mm diameter made of special STAFF aluminium finished in a matt silver colour just like the rest of metal fittings. Wall roses, pins, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, all the latter made of high quality stainless steel AISI 316 made in house, stainless steel AISI 304 screws.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

### Modelo: STAFF C-4

#### Características:

- Construidas en panel sándwich de 24 mm (2,5-3+18+2,5-3 mm), dos tableros en fenólico de 2,5-3 mm.
- Color a determinar.
- Prensados sobre 18 mm de poliestireno expandido rígido de densidad 30 mm, marco perimetral macizo de fenólico de 24x26 mm, con refuerzos en la zona central para la ubicación de la cerradura.
- Perfilería horizontal y vertical en aluminio anodizado color plata mate y resto de herrajes; bisagras, pomos, condenes con indicador libre/ocupado, pies regulables y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Estas estructuras se montan a una altura standard de 1815 + 170 mm. (posibilidad de cabinas de medidas especiales).



I Cabinas y mamparas para WC y ducha I

I Cabines i mampares per a WC i dutxa I

I Cabins and screens for WC and showers I

### Modelo: STAFF C-5 aereo

#### Características:

- Construidas en fenólico de 13 mm.
- Color a determinar.
- Perfilería vertical tipo U amb base de 30mm y horizontal tipo biga de 120x62 mm en aluminio especial STAFF acabado color plata mate y resto de herrajes.
- Soporte a pared inoxidable AISI 316, bisagras con y sin muelle, pomos, condenes amb indicador lliure/ocupat en AISI 316 i cargols en acer inoxidable AISI 304.
- Los diferentes paneles están colgados por una estructura aérea de aluminio especial STAFF acabat color plata mate entre paredes o pilares inoxidables (condició imprescindible). SIN PIÉS.



#### Características:

- Compactly built with phenol resins of 13 mm.
- Colour to be determined.
- U type vertical profiling with 30 mm base and horizontal beam of 120x62 mm in special STAFF aluminium finished in matt silver colour and rest of metal fittings.
- Stainless AISI 316 anchorage to wall, hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied in stainless steel AISI 316. Els diferents panells estan penjats per una estructura aèria d'alumini especial STAFF acabat color plata mate entre parets o pilars inoxidables (condició imprescindible). SENSE PEUS.

### Modelo: STAFF C-6

#### Características:

- Construidas en panel sándwich de 39 mm (2,5-3+33+2,5-3 mm), dos tableros en fenólico de 2,5-3 mm.
- Color a determinar, prensados sobre 33 mm de poliestireno expandido rígido de densidad 30 mm, marco perimetral macizo fenólico de 33x26 mm, con refuerzos en la zona central para la ubicación de la cerradura.
- Perfilería superior horizontal y vertical en aluminio anodizado color plata mate y resto de herrajes, bisagras con y sin muelle, pomos, condenes amb indicador lliure/ocupat, pies regulables i cargols en acer inoxidable AISI 304.



#### Características:

- Built in sandwich panel of 39 mm (2,5-3+33+2,5-3 mm), two phenol boards of 2,5-3 mm.
- Colour to be determined, pressed on 33 mm of rigid expanded polystyrene with a density of 30 mm, solid perimeter framework made of phenol material of 33x26 mm, with reinforcements in the middle for the location of the lock.
- Horizontal and vertical profiling in matt silver colour anodised aluminium, and rest of metal fittings; hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, adjustable feet in stainless steel AISI 304.

### Modelo: STAFF C-7

#### Características:

- Construidas en compacte de resinas fenólicas de 13 mm.
- Color a determinar, montadas amb perfileria vertical y horizontal en alumini STAFF acabat color plata mate.
- Sin rosetones a pared, bisagras solo amb indicador lliure/ocupat, pies regulables i cargols en acer inoxidable AISI 304.
- Estas estructuras se montan a una altura standard de 1815 + 170 mm. (posibilidad de cabinas de medidas especiales).



#### Características:

- Compactly built with phenol resins of 13 mm.
- Colour to be determined, mounted with vertical and horizontal profiling in STAFF aluminium finished in matt silver colour.
- Without wall roses, only hinges without springs, handles and locks that indicate free or occupied, adjustable feet in stainless steel AISI 304.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

#### Características:

- Construides en panel sandvitx de 24 mm (2,5-3+18+2,5-3 mm), dos taulets en fenòlic de 2,5-3 mm.
- Color a determinar.
- Premsats sobre 18 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30 mm, marc perimetral massís de fenòlic de 24x26 mm, amb reforços a la zona central per a la ubicació del pany.
- Perfileria horizontal i vertical en alumini anoditzat color plata mate i resta de ferraments, frontisses, frontisses amb indicador lliure/ocupat, pies regulables i tornilleria en acer inoxidable AISI 304.
- Aquestes estructures es munten a una alçada estàndard de 1.815 + 170 mm. (possibilitat de cabines de mides especials).

#### Characteristics:

- Built in sandwich panel of 24 mm (2,5-3+18+2,5-3 mm), two phenol boards of 2,5-3 mm.
- Colour to be determined.
- Pressed on 18 mm of rigid expanded polystyrene with a density of 30 mm, solid perimeter framework made of phenol material of 24x26 mm, with reinforcements in the middle for the location of the lock.
- Horizontal and vertical profiling in matt silver colour anodised aluminium, and rest of metal fittings; hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, adjustable feet in stainless steel AISI 304.
- These structures are mounted at a standard height of 1815 + 170 mm. (possibility of cabins with special dimensions).

#### Characteristics:

- Construides en panel sándwich de 39 mm (2,5-3+33+2,5-3 mm), dos tableros en fenólico de 2,5-3 mm.
- Color a determinar, prensats sobre 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30 mm, marc perimetral massís fenòlic de 33x26 mm, amb reforços a la zona central per a la ubicació del pany.
- Perfileria superior horizontal i vertical en alumini anoditzat color plata mate i resta de ferraments, frontisses amb indicador lliure/ocupat, pies regulables i cargols en acer inoxidable AISI 304.

#### Characteristics:

- Built in sandwich panel of 39 mm (2,5-3+33+2,5-3 mm), two phenol boards of 2,5-3 mm.
- Colour to be determined, pressed on 33 mm of rigid expanded polystyrene with a density of 30 mm, solid perimeter framework made of phenol material of 33 mm, with reinforcements in the middle for the location of the lock.
- Horizontal and vertical profiling in matt silver colour anodised aluminium, and rest of metal fittings; hinges with and without springs, handles and locks that indicate free or occupied, adjustable feet in stainless steel AISI 304.

I Funcionalidad, estética y resistencia al servicio de los usuarios I

I Funcionalitat, ergonomia i resistència al servei dels usuaris I

I Functionality, image and resistance to the service of the users I

## Puertas Sándwich fenólico con o sin marco telescópico Staff


Portes Sandvitx fenòlic amb o sense marc telescopic Staff Doors

Phenol sandwich doors with our without STAFF telescopic framework

Gama de puertas para interiores con y sin marco telescópico diseño exclusivo Staff. Especialmente pensadas para instalaciones sanitarias, complejos deportivos...

Gamma de portes per a interiors amb i sense marc telescopic disseny exclusiu Staff. Especialment pensades per a instal·lacions sanitàries, complexos esportius ...

Range of doors for interiors with and without telescopic framework, with STAFF's exclusive design. Especially designed for sanitary facilities, sports centres...

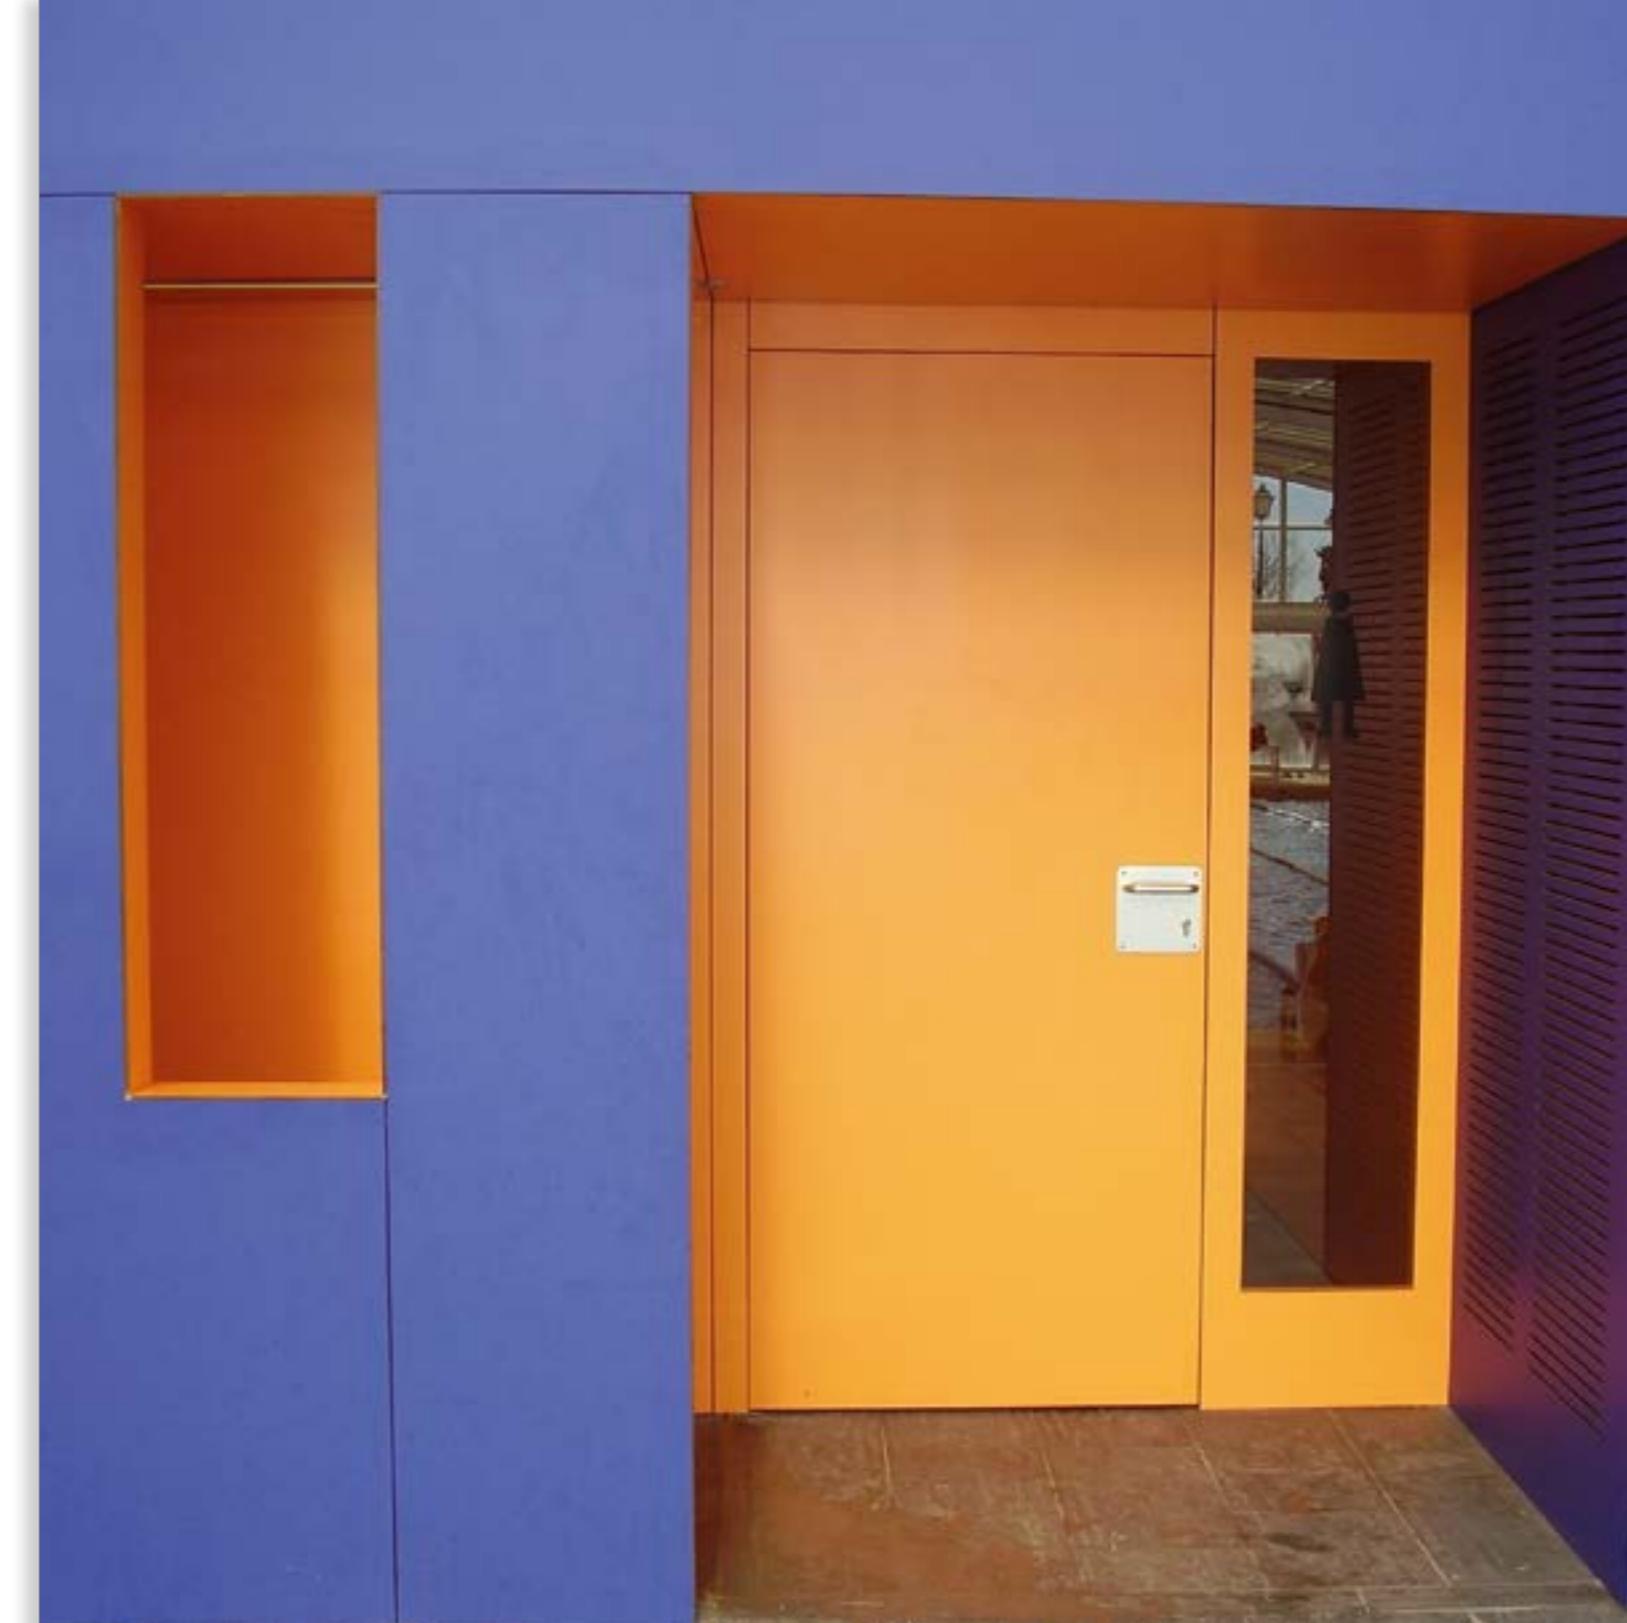

## Puertas sándwich fenólico con marco de aluminio Staff

Portes sandvitx amb marc d'alumini (sense bombí)

Phenol sandwich doors with STAFF aluminium framework

### Características:

- Construidas en forma de sándwich de estructura 2,5-3 + 33 + 2,5-3 mm.
- Dos placas de compacto fenólico de 2,5-3 mm y 33 mm de poliestireno expandido rígido de densidad 30, encolado y prensado con marco perimetral en compacto fenólico de 25 mm.
- Marco de aluminio anodizado color plata mate con rango de entrega en todo el perfil, extrusionado en dos piezas telescópicas modelo STAFF, que permiten recubrir entre 80 y 140 mm (posibilidades para anchuras superiores hasta 290 mm), acabado con juntas perimetrales de caucho. 3 bisagras en acero inoxidable por puerta, manecilla de aluminio/acero inoxidable con la cerradura solicitada.
- Para la instalación de los marcos STAFF es aconsejable el uso de un premarco de madera de medidas concretas.

### Características:

- Construïdes en forma de sandvitx d'estructura 2,5-3 + 33 + 2,5-3 mm.
- Dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsat amb marc perimetral en compacte fenòlic de 25 mm.
- Marc d'alumini anoditzat color plata mate amb rang de llurament en tot el perfil, extrusionat en dues peces telescopiques model STAFF, que permeten recobrir entre 80 i 140 mm (possibilitats per a amplades superiors fins a 290 mm), acabat amb junes perimetrales de cautxú. 3 frontisses en acer inoxidable per porta, maneta d'alumini / acer inoxidable amb el pany sol·licitat.
- Per la instal·lació dels marcs STAFF és aconsejable l'ús d'un bastiment de base de fusta de mesures concretes.

### Characteristics:

- Built as a sandwich structure of 2,5-3 + 33 + 2,5-3 mm.
- Two sheets of compact phenol material of 2,5-3 mm and 33 mm of rigid expanded polystyrene with a density of 30; glued and pressed with solid perimeter framework made of phenol material of 25 mm.
- Anodised aluminium framework finished in matt silver colour with delivery range throughout the entire profile, extruded in two STAFF telescopic parts, which are able to cover between 80 and 140 mm (for larger widths possibility of up to 290 mm), finished with rubber perimeter joints, 3 stainless steel hinges per door, aluminium/stainless steel handle with the lock ordered.
- For the installation of STAFF frameworks it is advisable to use a wooden sub-frame with the exact dimensions.



## Marco de aluminio

### Marc d'alumini

### Aluminium framework

Marco de aluminio anodizado color plata mate con rango de entrega en todo el perfil, extrusionado en dos piezas telescopicas modelo STAFF, que permiten recubrir entre 80 y 290 mm, con los diferentes perfiles del conjunto aluminio, acabado con juntas perimetrales de caucho para un perfecto ajuste con las paredes, con gruesos y refuerzos de aluminio en las zonas más importantes con un acabado fuerte y estético.

Marc d'alumini anoditzat color plata mate amb rang de lluirament en tot el perfil, extrusióat en dues peces telescòpiques model STAFF, que permeten recobrir entre 80 i 290 mm, amb els diferents perfils del conjunt alumini, acabat amb junes perimetrals de cautxú per a un perfecte ajust amb les parets, amb gruixos i reforços d'alumini en les zones més importants amb un acabat fort i estètic.

Anodised aluminium framework finished in matt silver colour with delivery range throughout the entire profile, extruded in two STAFF telescopic parts, which are able to cover between 80 and 290 mm, with the different profiles of the aluminium set, finished with rubber perimeter joints for a perfect adjustment to the walls, with thick aluminium reinforcements in the most important parts with a strong and aesthetic finish.



I Estética y resistencia ante condiciones extremas I  
 I Estètica i resistència davant condicions extremes I  
 I Image and resistance for extreme conditions I

## Revestimientos fenólicos para paredes

### Revestiments fenòlics per a parets

### Phenol wall coatings

Los revestimientos de paredes con paneles de fenólico son una gran solución en el diseño y construcción de espacios exteriores e interiores que requieran unas condiciones de uso extremas o bien una gran afluencia de usuarios.

Una estética visual elegante y atractiva en una amplia gama de superficies con imitaciones a diversas maderas nobles o en colores lisos. Consulte nuestra gama de colores.





Els revestiments de parets amb panells de fenòlic són una gran solució en el disseny i construcció d'espais exteriors i interiors que requereixin unes condicions d'ús extremes o bé una gran afluència d'usuaris.

Una estètica visual elegant i atractiva en una àmplia gamma de superfícies amb imitacions a diverses fustes nobles o en colors llisos. Consulti la nostra gamma de colors.

Wall coating with phenol panels is a great solution in the design and construction of interior and exterior spaces that require extreme conditions of use or expect a large amount of users.

An elegant and attractive visual image in a wide range of surfaces with imitations of several fine woods or in plain colours. Check our range of colours.

**Detalle del forrado / Detall del folrat**  
**Description of the covering**

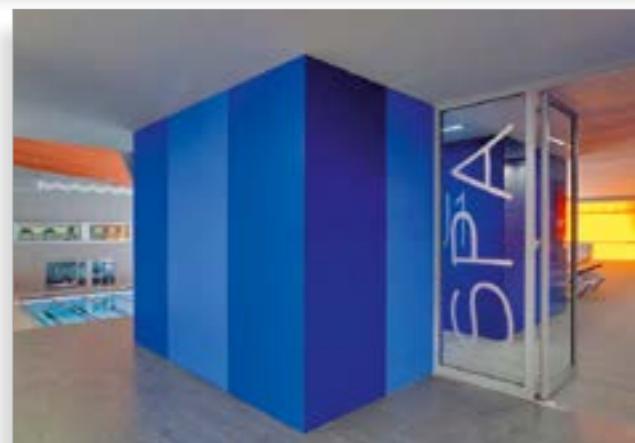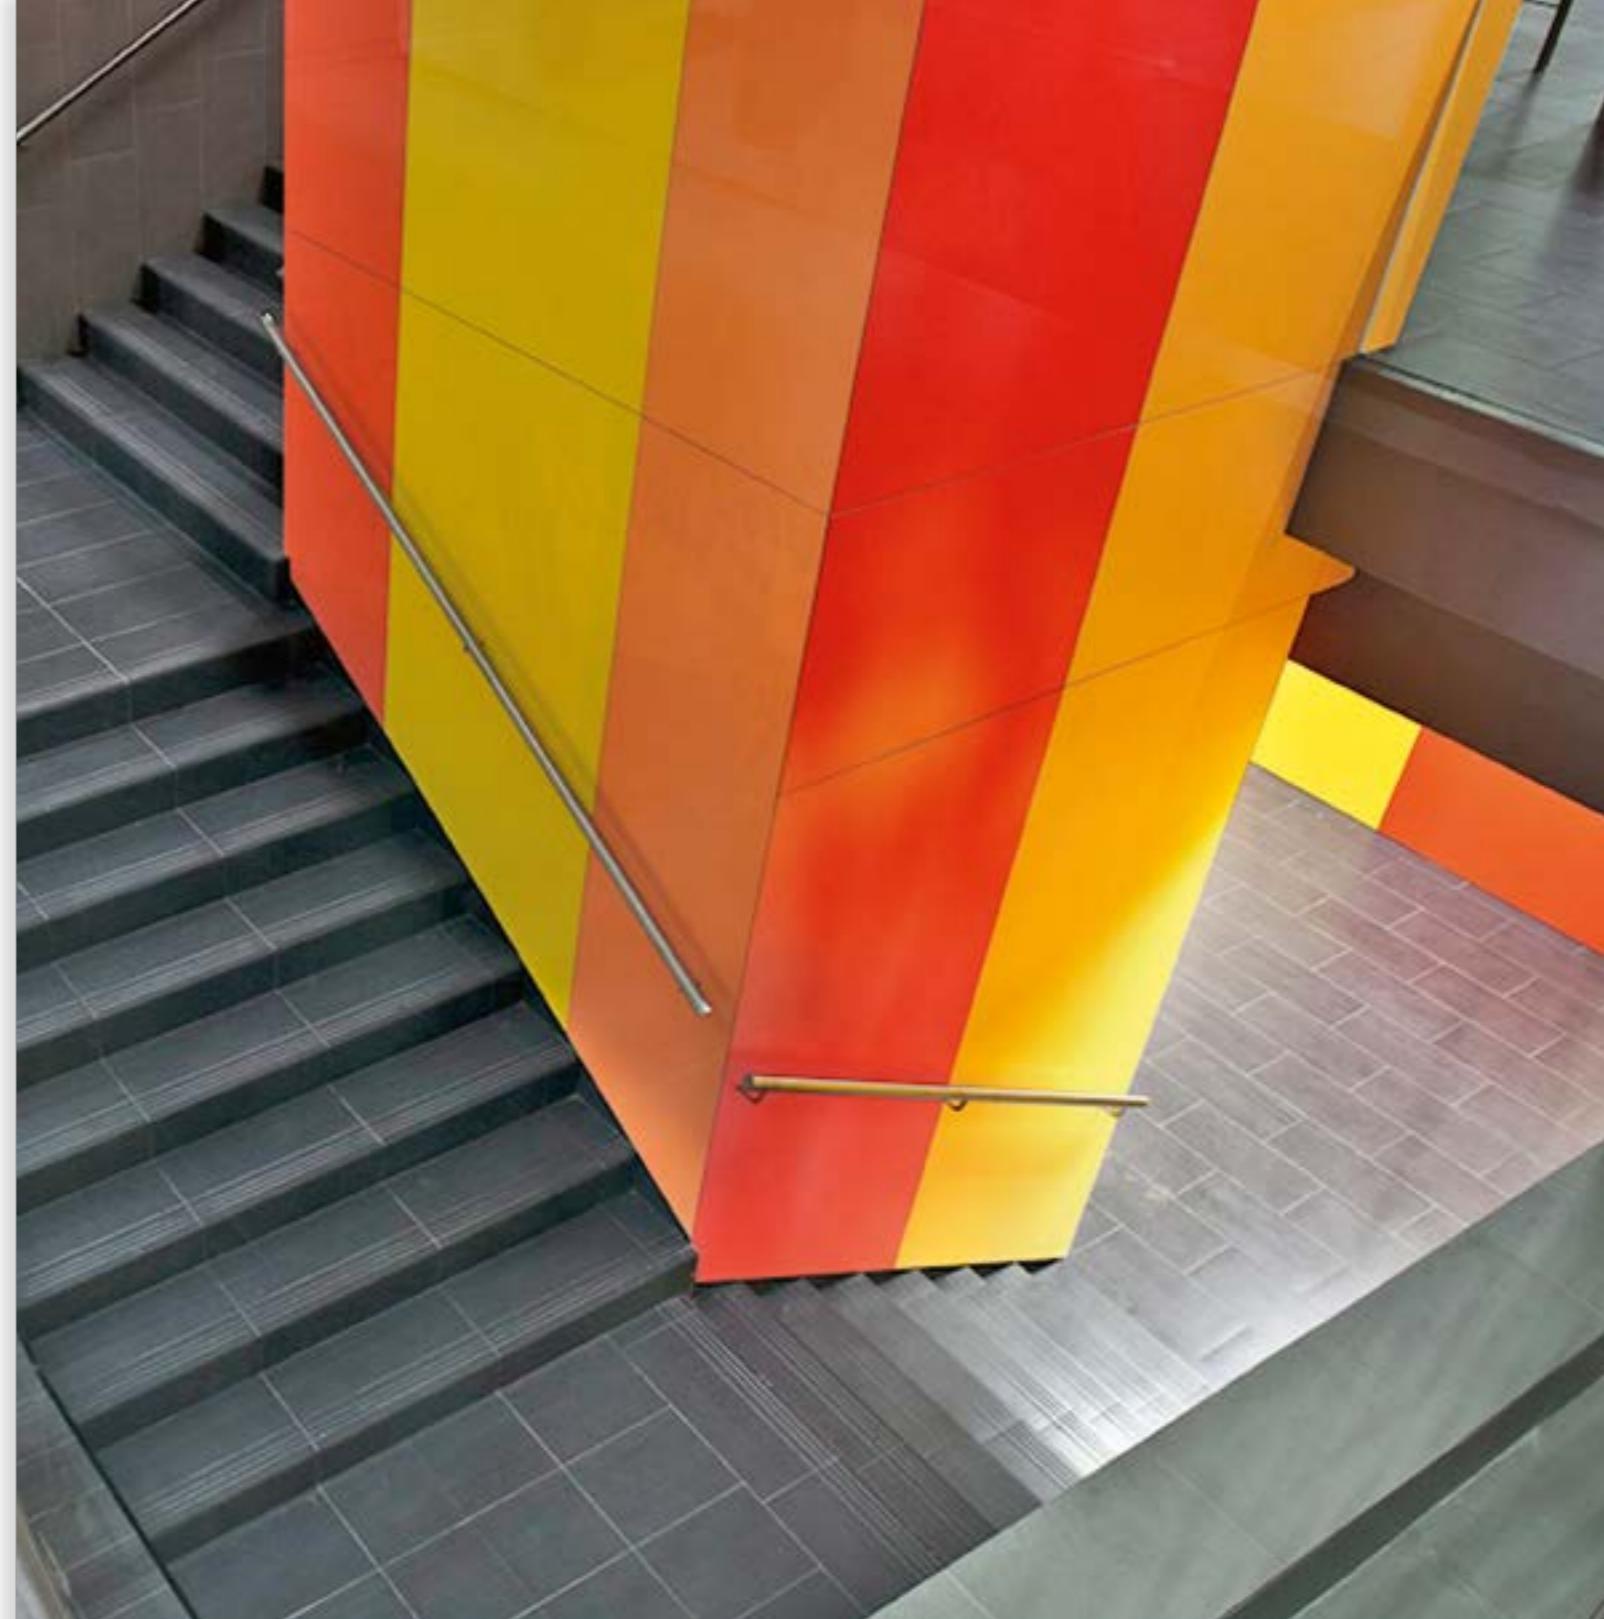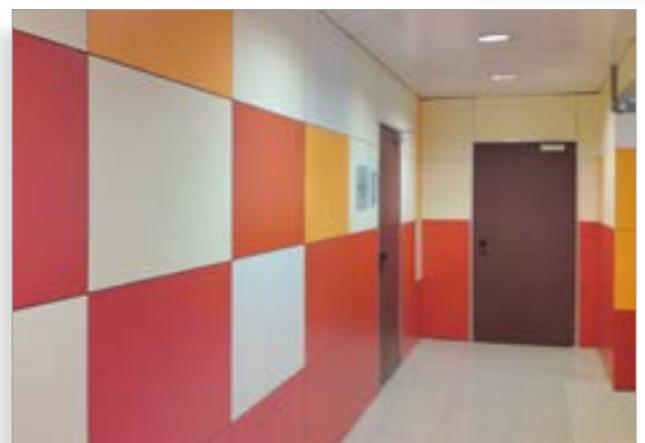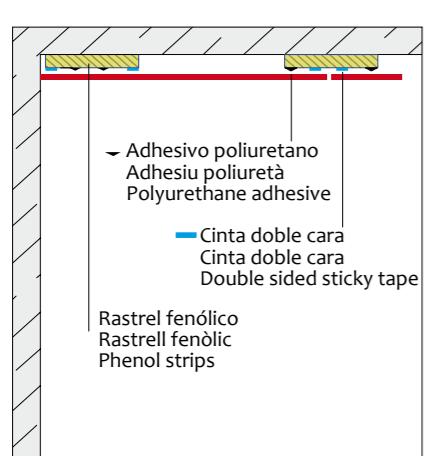

## Revestimiento de Paredes (interior)

### Revestiment de Parets (interior)

### Wall coatings (interior)

#### Características:

- Revestimientos de paredes exterior con placas de compacto de resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y antibacterianas de 6-8 mm de espesor.
- Superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad.
- Colocado sobre pared con rastreles fenólicos 10-13 mm aplomados mediante tacos regulables especiales, tornillos y adhesivo estructural (sistema certificado) entre rastreles y paneles, con cinta doble cara para su mejor agarre.

#### Datos técnicos:

- Calidad estándar D-S2, do norma EN 13501-1
- Bajo solicitud posibilidad de B-S2, do (Ex M1) según la norma EN 13501-1
- Flecha máxima 5.0 mm, densidad 1,45 g/cm<sup>3</sup> según la norma DIN 53479
- Absorción de agua < 3% norma EN 438-2.

#### Características:

- Revestiments de parets exterior amb plaques de compacte de resines fenòlicas, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes de 6-8 mm de gruix.
- Superficie no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repellent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat.
- Col·locat sobre paret amb rastrells fenòlics 10-13 mm aplomats mitjançant tacs regulables especials, cargols i adhesiu estructural (sistema certificat) entre rastrells i plafons, amb cinta doble cara per a una millor subjecció.

#### Dades tècniques:

- Qualitat estàndard D-S2, do norma EN 13501-1
- A petició possibilitat de B-S2, do (Ex M1) segons la norma EN 13501-1
- Fletxa màxima 5.0 mm, densitat 1,45 g/cm<sup>3</sup> segons la norma DIN 53479
- Absorció d'aigua <3% norma EN 438-2.

#### Characteristics:

- Exterior wall coating with compact fire-resistant, water-repellent and antibacterial phenol resin plates, 6-8 mm thick.
- Non-porous surface, resistant to wearing out and impacts, dirt-repellent, resistant to cleaning products and disinfections, unalterable to moisture.
- Placed on the wall on phenol strips of 10-13 mm vertically aligned by means of special adjustable plugs, screws and structural adhesive (certified system) between strips and panels, with double sided sticky paper for a better grip.

#### Technical details:

- Standard quality D-S2, do standard EN 13501-1
- Upon request possibility of B-S2, do (Ex M1) according to standard EN 13501-1
- Maximum deflection 5.0 mm, density 1.45 g/cm<sup>3</sup> according to standard DIN 53479
- Water absorption < 3% standard EN 438-2.



## Revestimiento de Fachadas (exterior)

### Revestiment de façanes (exterior)

### Facing (exterior)

#### Características:

- Sistemas de fachada ventilada con paneles fenólicos EXTERIOR de 8-10 mm altamente resistentes a los rayos UV y subestructura de aluminio aleación 6063 T5. Se presentan los siguientes sistemas .
- Calidad standard exterior F ( B-s2,do ) Bajo solicitud ( B-s1,do )
- Fijación mediante remache: perfil T vertical, perfil L vertical, distanciador de nivelación 60m, pieza de rotura térmica, taco con tornillo para ladrillo hueco, tornillo inox autotaladrante, remache cabeza lacada - panel de 8 a 10mm.
- Fijación mediante adhesivo estructural: perfil T vertical, perfil L vertical, distanciador de nivelación 60m, pieza de rotura térmica, taco con tornillo para ladrillo hueco, tornillo inox autotaladrante, sistema sikatack panel.

#### Características:

- Sistemes de façana ventilada amb panells fenòlics Exterior de 8-10 mm altament resistentes als raigs UV i subestructura d'alumini aliatge 6063 T5. Es presenten els següents sistemes .
- Qualitat estàndard exterior F (B-s2,do ) A petició (B-s1,do )
- Fixació mitjançant rebladures: perfil T vertical, perfil L vertical, distància d'anivellament 60m, peça de trencament tèrmic, tac amb cargol per maó buit, cargol inox trepanador, rebladura amb cap lacat - panel de 8 a 10 mm.
- Fixació mitjançant adhesiu estructural: perfil T vertical, perfil L vertical, distància d'anivellament 60m, peça de trencament tèrmic, tac amb cargol per maó buit, cargol inox autotaladrante, sistema sikatack panel.

#### Characteristics:

- Ventilated façade systems with EXTERIOR phenol panels of 8-10 mm highly resistant to UV rays and substructure of aluminium alloy 6063 T5. The following systems are supplied:
- Standard exterior quality F ( B-s2,do ) On demand ( B-s1,do )
- Anchorage by means of rivets: vertical T profile, vertical profile, 60mm levelling spacer, heat-break device, plug with screw for hollow bricks, self-drilling stainless steel screw, rivet with lacquered head - 8 to 10 mm panel.
- Anchorage by means of structural adhesive: vertical T profile, vertical profile, 60mm levelling spacer, heat-break device, plug with screw for hollow bricks, self-drilling stainless steel screw, sikatack panel system.

## Encimeras / Mostradores

### Encimeres / Mostradores

### Worktops / Counters

#### Características:

- Encimeras rectas y especiales fabricadas con paneles de fenólico de 13 mm de grosor.
- Ignifugas, hidrófugas y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad.
- Con una profundidad standard de 600 mm, con zócalo superior y faldón inferior en fenólico de 13 mm con una altura de 100 mm.
- Agujeros de los senos mecanizado con CNC según modelo solicitado.
- Cantos biselados.
- Fijado mediante adhesivo de poliuretano y tornillos sobre estructura de acero inoxidable AISI 304 ó de acero pintado epoxi negro, de tubo 30x30x1,5 mm y placa de 6 mm fijada a pared con tornillos inox AISI 304.
- Mostradores de todo tipo y medidas según necesidades.
- Fabricados con materiales fenólicos y maderas.

#### Datos técnicos:

- Calidad estándar D-S2, do norma EN 13501-1
- Bajo solicitud posibilidad de B-S2, do (Ex M1) según la norma EN 13501-1
- Flecha máxima 5.0 mm, densidad 1,45 g/cm<sup>3</sup> según la norma DIN 53479
- Absorción de agua < 3% norma EN 438-2.



#### Características:

- Encimeras rectes i especials fabricades amb panells de fenòlic de 13 mm de gruix.
- Ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repellent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat.
- Amb una profunditat estàndard de 600 mm, amb sòcol superior i faldó inferior en fenòlic de 13 mm amb una alçada de 100 mm.
- Forats dels sinus mecanitzat amb CNC segons model sol·licitat.
- Cantells bisellats.
- Fixat mitjançant adhesiu de poliuretà i cargols sobre estructura d'acer inoxidable AISI 304 o d'acer pintat epoxi negre, de tub 30x30x1,5 mm i platina de 6 mm fixada a paret amb cargols inox AISI 304.
- Taulells de tot tipus i mides segons necessitats.
- Fabricats amb materials fenòlics i fustes.

#### Dades tècniques:

- Qualitat estàndard D-S2, do norma EN 13501-1
- A petició possibilitat de B-S2, do (Ex M1) segons la norma EN 13501-1
- Fletxa màxima 5.0 mm, densitat 1,45 g/cm<sup>3</sup> segons la norma DIN 53479
- Absorció d'aigua <3% norma EN 438-2.

#### Characteristics:

- Straight and special worktops made with 13 mm thick phenol panels.
- Fire-resistant, water-repellent and anti-bacterial, non-porous surface, resistant to wearing out and impacts, dirt-repellent, resistant to cleaning products and disinfections, unalterable to moisture.
- With a standard depth of 600 mm, with upper threshold and lower interior skirting made of 13 mm phenol material with a height of 100 mm.
- Sink holes machined with CNC according to model requested.
- Bevelled edges.
- Anchorage by means of polyurethane adhesive and screws on a structure of stainless steel AISI 304 or epoxy black painted steel, with a tube of 30x30x1.5 mm and a 6 mm platen anchored to the wall with stainless steel AISI 304 screws.
- All sorts of counters of different dimensions according to needs.
- Made with phenol material and wood.

#### Technical details:

- Standard quality D-S2, do standard EN 13501-1
- Upon request possibility of B-S2, do (Ex M1) according to standard EN 13501-1
- Maximum deflection 5.0 mm, density 1.45 g/cm<sup>3</sup> according to standard DIN 53479
- Water absorption < 3% standard EN 438-2.



I Diseños estructurales que ofrecen las máximas prestaciones I

I Dissenyos estructurals que ofereixen les màximes prestacions I

I Structural designs that offer the best performances I

## Herrajes y Perfilería

### Ferratges i Perfileria

### Metal fittings and Profiling

Disponemos de una amplia gama de herrajes y perfiles exclusivos, diseñados para configurar los diferentes modelos de puertas, cabinas, mamparas... Para cada necesidad tenemos una solución idónea.

Si desea conocer la tabla de comportamiento del acero inoxidable 304-316, le invitamos a que visite nuestra página web [www.staff.es](http://www.staff.es).

Disposem d'una àmplia gamma de ferramentes i perfils exclusius, dissenyats per configurar els diferents models de portes, cabines, mampares... Per a cada necessitat tenim una solució idònia.

Si desitja conèixer la taula de comportament de l'acer inoxidable 304-316, el convidem que visiti la nostra pàgina web [www.staff.es](http://www.staff.es).

We have a wide range of exclusive metal fittings and profiles, designed to configure the different models of doors, cabins, screens... We have an appropriate solution for each need.

If you want to receive information on the table of behaviour of stainless steel 304-316, we invite you to visit our website [www.staff.es](http://www.staff.es).





#### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Can Torrella -

Rda. Shimizu, 8

Tel. 93 828 18 30

Fax 93 835 90 36

08233 Vacarisses (Barcelona)

[www.staff.es](http://www.staff.es)

e-mail: [staff@staff.es](mailto:staff@staff.es)